

PP養生シリーズ

限りある資源と現場環境を配慮した再生ポリプロピレン製の養生です。




PP cover series

・低温に強いので寒冷地でも安心してご使用頂けます。

PPK-15



PPK-25

PPK-7×25




PPK-100×25

PPノロ止めアングル

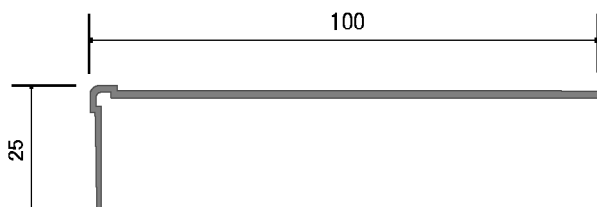


床面と壁型枠から漏れるノロ・ミルク止めに。自由に釘打ち出来ます。


ドア養生コーナー



SP25



SP30



※順次、製品色は黒となりますので、何卒ご了承下さい。

項目	測定値	単位	試験方法
引張強度	25.1	MPa	ASTM-D 638
伸び	227	%	ASTM-D 638
曲げ弾性率	2,200	MPa	ASTM-D 790
アイゾット衝撃強度	16.8	kJ/m ²	ASTM-D 256
加熱変形温度	108.6	°C	ASTM-D 648
ピカット軟化点	131.9	°C	ASTM-D 1525

※本物性は測定値であり保証値ではありません。

ご使用上の注意

■転用の禁止

この製品は養生資材です。

■火気注意

本製品は火気に近づけますと変形しますので、ご注意下さい。

■耐候性・耐薬品性・耐油性について

本製品はポリプロピレン製で、耐候性・耐薬品性・耐油性に優れた特性をもちますが、保管・取り扱いには十分ご注意下さい。

■色相について

本製品は環境に配慮した再生材を使用していますので、色相については製品毎に濃淡が異なる場合があります。予めご了承下さい。

*商品改良の為予告なく変更又は廃版になることがありますのでご了承下さい。

品名	長さ	梱包数
PPキーパー15	L=1.7m	300
PPキーパー25	L=1.7m	200
PPキーパー7×25	L=1.7m	200
PPキーパー100×25	L=1.5m	100
PPノロ止めアングル	L=2m	100
ドア養生コーナーSP25	L=1.7m	100
ドア養生コーナーSP30	L=1.7m	100

[製造元]

TOYO 東洋産業
TOYO INDUSTRY CO., LTD

本社/工場 〒181-0011 東京都三鷹市井口3-9-27
藤野工場 〒229-0202 神奈川県相模原市藤野町澤井1677-1