


棚受け棧



R-HIPS

再生発泡ポリスチレン樹脂

丈夫で粘り強く、釘打ち、切断が容易。抜群の作業性を備えた棚受け棧です。

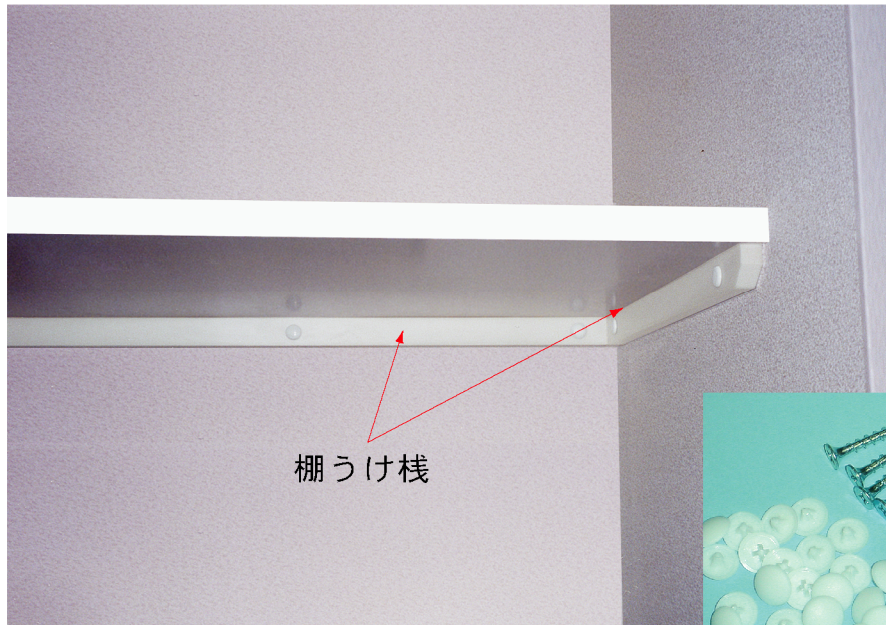

棚受け棧



ビス・ビスキャップ
あります。(別売)

- ・ビス(3.8×45mm)
1ケース=500本入
- ・ビスキャップ
1ケース=500個入

S-1 (20×30)

規格寸法

20

30

長さ / 1.82m
梱包数 / 30本入
色 / 白

S-2 (15×30)

規格寸法

15

30

長さ / 1.82m
梱包数 / 50本入
色 / 白

■物性表 (※本物性は測定値であり保証値ではありません。)

| 項目 | 測定値 | 単位 | 試験方法 | 備考 |
|--------|-------|-----|--------------|----------------|
| 発泡倍率 | 2~2.3 | 倍 | | 当社測定値 |
| 吸水率 | 1.07 | % | JIS K-7209準拠 | 比重比(実質2.025程度) |
| 曲げ強度 | 12 | MPa | JIS K-7171準拠 | |
| 曲げ弾性率 | 680 | MPa | JIS K-7171準拠 | |
| 圧縮強度 | 7.5 | MPa | JIS K-7181準拠 | |
| 圧縮弾性率 | 220 | MPa | JIS K-7181準拠 | |
| 最高使用温度 | 79 | ℃ | | 変形開始 |

■取扱について

- ・直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
- ・ベンジン・シンナー等の溶剤はご使用にならないで下さい。
- ・本製品はペンキ等、塗装には適していません。

◆本製品は限りある資源・環境を配慮し、再生ポリスチレン樹脂を使用しています◆